

ISALİTH

TRENNWANDBAU

WC-TRENNWÄNDE


UMKLEIDEKABINEN

GARDEROBENSCHRÄNKE

DUSCHKABINEN





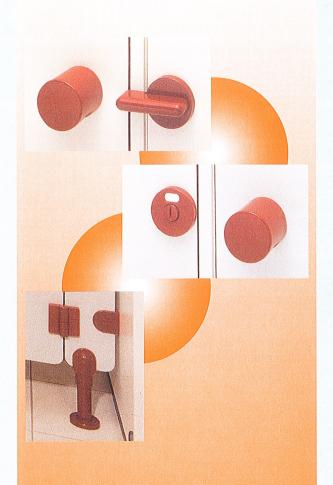

Leistungsbeschrieb Typ V rahmenios Nylon Rohrsystem

Höhe

2000 mm einschl. 150 mm Bodenabstand, auf Wunsch auch Sonderhöhen möglich

Wände

13 mm starke melaminharzbeschichtete Vollkernkunststoffplatten in strukturierter Oberfläche. 100% wasserfest, pflegeleicht. Alle Ecken abgerundet. Radius nach Wahl des Bauherrn. Anschlag aus PVC-Profil als Falz ausgebildet; dieser dient zur Geräuschdämpfung. An der Bandseite ebenfalls eine weiche PVC-Lippe. PVC in den Farben weiß und schwarz lie-

Über der Vorderwand ein rundes Nylon-Rohr 34 mm. Alle Wandhalter und Trennwandverbindungen aus Nylon 55 mm halbrund passend zu Rohr und Beschlä-

Freistehende Kabinenecken aus Vollkern-Rundungen Radius 25 mm.

Türen

Türen aus gleicher Konstruktion wie die Wände; alle Ecken abgerundet, sonst wie Vorderwand.

Beschläge

3 kräftige Nylon-Aufschraubbänder, davon 1 Stück mit eingebauter Spezialfeder zum Selbstschließen oder Offenstehen der Türe.

Knopfgarnitur, Trennwandriegel und Schauscheibe rot-weiß und Notdornöffnung (Münz) aus Nylon -Fabrikat Normbau.

Füße

Nylon-Füße Durchmesser 34 mm, höhenverstellbar, Abdeckrosetten ebenfalls aus Nylon - Fabrikat Normbau.

Farben

Wände und Türen laut ISALITH -Farbkarte Normbau Nylonteile in 5 Lagerfarben lieferbar: schwarz (RAL 9005), rot (RAL 3003), weiß (RAL 9016), dunkelblau (RAL 5003), dunkelgrau (RAL 7043).

Weitere Farben gegen Aufpreis.

Mehrpreis

Sonderhöhen, Sonderfarben und Dekore. Kabinenzubehör: Nylon-Papierhalter, Nylon-Kleiderhaken, Nylon-Bürstengarnitur, Nylon-Aschenbecher.