



Flächenbündige 13mm HPL-Anlage mit Hartkautschuk-Türanschlägen an Bandseite als Fingerklemmschutz ausgebildet. Wandanschluss, Kopfschiene, Füße, Knopfgarnitur und Verriegelung alles aus Edelstahl.



Bei dieser Anlage mit nach aussen öffnenden Türen




Installationswand mit 13mm HPL-Wandverkleidung.



Eckkabine mit Edelstahlrohr als Eckverbindung.



Edelstahlband

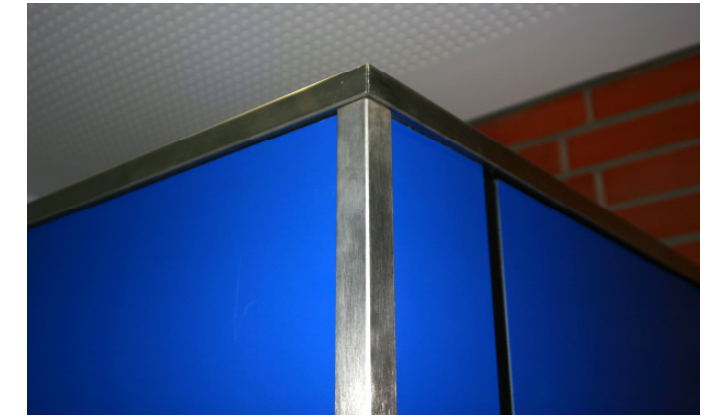

Edelstahlrohr als Eckverbindung.



Aussenansicht Füße, Türanschlagprofil und Unfallschutzradius von 5mm



Aussenansicht Knopf, Verriegelung und Türanschlagprofil